

Сборка перголы



Монтаж ткани

Первый этап –это установка ткани в направляющие.

Ткань приходит в смотанном состоянии.

С каждого края уже закреплены фиксирующие трубки





На ткани сделаны метки в местах установки металлических трубок. Металлические трубки и стержни идут отдельно.



Ткань в месте залома складывается пополам (метки по краям ткани) и вставляется в паз металлической трубки



После заведения ткани в трубку,
вставляем стержень. Стержень
заводим под складку ткани.

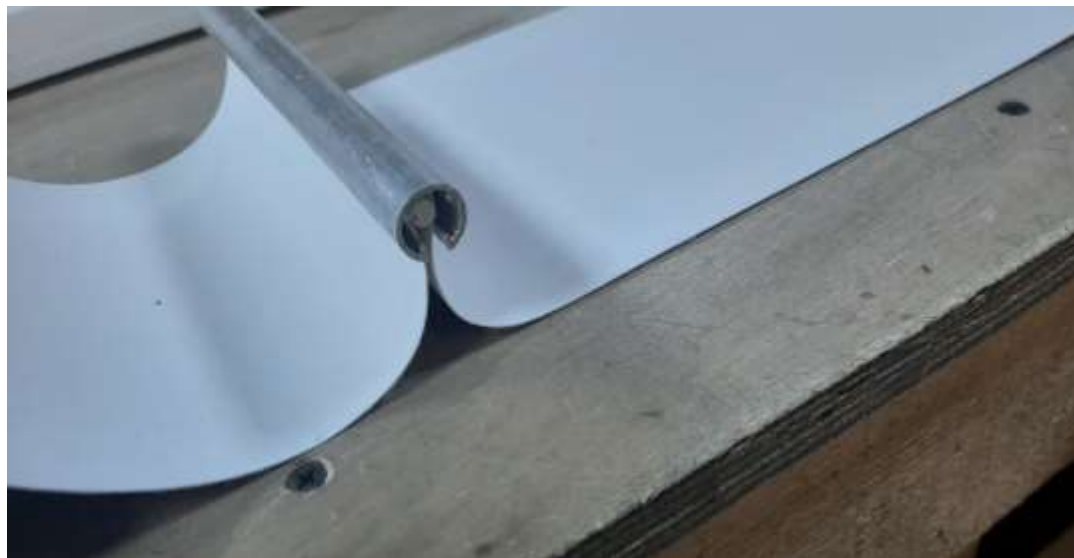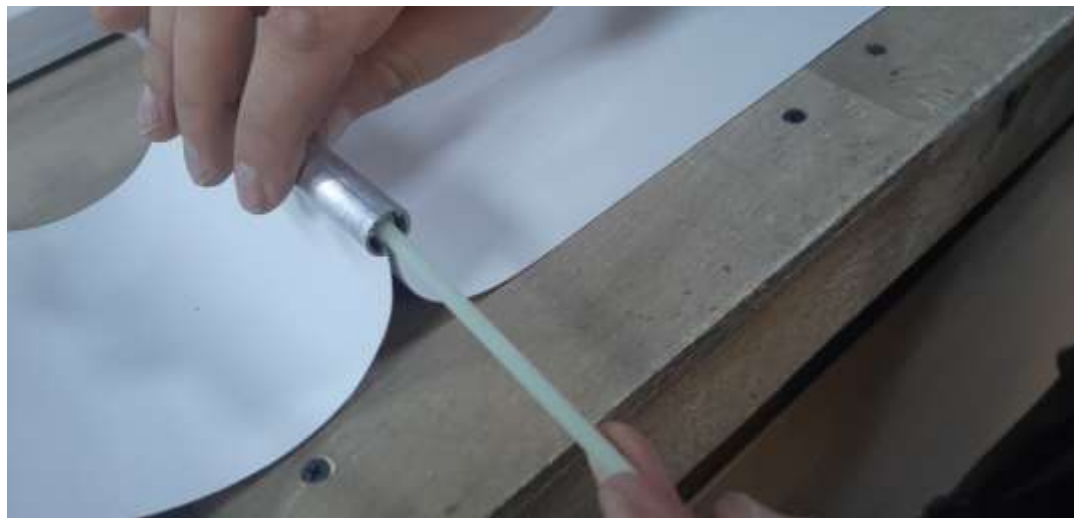



Трубку с тканью вставляем в направляющие.



Глайдер приходит в разобранном виде. Направляющая часть крепится винтом на трубку.
Между блоками двигателей и ставится вал.
Электропривод ставится в блок с той стороны где сделаны выводы



Монтаж конструкции

Вся конструкция устанавливается в собранном виде.

На потолке или к стене крепится кронштейнами.

Для того чтобы двигатель не провисал ставится кронштейн с мягкой подкладкой (идет в комплекте).

Вынесенная ткань крепится к стене .

